


WCIĄGARKA BEZREDUKTOROWA NA LINY Q-1000 KG

Opis: Wciągarka bezreduktorowa Q-1000 kg zgodna z 81-20/50, typ: CSAG-E240-1000-1,0, układ olinowania 2:1, prędkość 1 m/s, moc: 6,7 kW, napięcie luzownika 207 VDC, koło cierne $\varnothing$ 240mm, liny 10 x $\varnothing$ 6,5 mm, rowek klinowy utwardzony γ : 45° -rozstaw 11 mm, enkoder ECN 1313 Heidenhain, prąd pracy 15,4 A, certyfikowane hamulce, kable do enkodera i silnika 6 metrów, klasa intensywności eksploatacji: S4-S5/40%

Przeznaczenie: Wciągarka dedykowana do obiektów mieszkalnych, oświatowych, hotelowych, komercyjnych, służby zdrowia.

Karta techniczna:

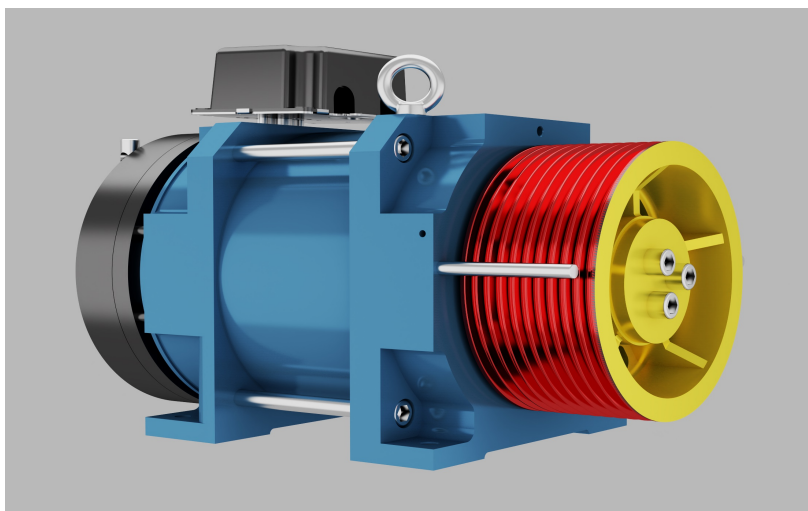

Poglądowe zdjęcie wciągarki:

Informacje ogólne:

Model:	Wciągarka bezreduktorowa Q-1000 KG
Typ:	CSAG-E240-1000-1,0
Przepisy:	Zgodne z 81-20/50
Klasa intensywności pracy:	S4-S5/40%
Przeznaczenie:	do 50 m hp.
Układ olinowania:	2:1
Prędkość:	1 m/s
Masa kabiny przyjęta do wyliczeń zespołu napędowego:	900 kg
Masa przeciwwagi:	1400 kg
Zrównoważenie układu:	50%

Parametry prądowe:

Moc zespołu napędowego:	6,7 kW
Zasilanie:	380 V
Prąd pracy:	15,4 A
Prąd rozruchowy przy przyspieszeniu 0,7 m/s ² :	22,3 A
Liczba biegunów:	24
Częstotliwość znamionowa:	31,8 Hz
Rezystancja izolacji wciągarki:	$\geq 100 \text{ m}\Omega$
Klasa izolacji:	F
Enkoder:	ECN 1313 Heidenhain
Rozdzielczość enkodera:	2048 C/T

Parametry wytrzymałościowe:

Max. obciążenie wału:	3000 kg
Moment max. na kole:	602 Nm
Moment max. na wale:	401 Nm
Liczba obrotów na minutę RPM:	159

Parametry hamulca:

Typ hamulca:	Tarczowy ESB-E
Hamulec napięcie:	207 VDC
Prąd hamulca:	2 x 1,1 A
Moc hamulca:	2 x 228 W
Max. moment obrotowy hamowania:	≥ 550 Nm x 2

Liny i koło cierne:

Liny:	10 x Ø 6,5 mm
Rozstaw lin:	11 mm
Koło cierne:	Ø 240mm
Typ rowka:	Klinowy
Podcięcie rowka górnej/ dolnej części:	Y: 45°
Twardość koła:	HB220~HB260
Rowek utwardzony:	Tak

Parametry pracy:

Głośność pracy wciągarki:	1 metr od zespołu ≤ 60 dB
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 80 RH
Stopień ochrony:	IP 41
Temperatura pracy:	-10 °C do 40 °C

Wyposażenie:

Wentylatory w wciągarence:	Nie
Kabel do enkodera:	6 m
Kabel do silnika:	6 m
Ręczne luzowanie hamulców:	Nie

Inne:

Kraj pochodzenia:	Chiny
Dystrybutor:	WIPRO POLSKA
Waga wciągarki + opakowanie:	169 kg + 15 kg
Wymiary opakowania/skrzyni:	660 x 580 x 560 mm (szer. x gł. x wys.)
Pakowane na europalecie:	Nie, możliwość załadunku i rozładunku wózkiem widłowym Tak, przy zakupie min. 2 szt.

Dokumenty:

Deklaracja zgodności
Certyfikat hamulca ESB-E cert. nr LF/KSA/A-C-0235/19
Karta techniczna zespołu napędowego
Instrukcja w języku polskim i angielskim

Pliki:

pdf., step * tolerancja błędu do 2 mm
WIPRO nie odpowiada za aktualność rysunków, należy je
zweryfikować we własnym zakresie.