


WCIĄGARKA BEZREDUKTOROWA NA LINY Q-1600 KG koło 320

Opis: Wciągarka bezreduktorowa Q-1600 kg zgodna z 81-20/50, typ: CSAG-K320-1600-1.0, układ olinowania 2:1, prędkość 1 m/s, moc: 10,7 kW, napięcie luzownika 207 VDC, koło cierne $\varnothing$ 320mm, liny 12 x $\varnothing$ 6,5 mm, rowek klinowy utwardzony y: 45° -rozstaw 11 mm, enkoder ECN 1313 Heidenhain, prąd pracy 23,4 A, certyfikowane hamulce, kable do enkodera i silnika 6 metrów, klasa intensywności eksploatacji: S5-40%

Przeznaczenie: Wciągarka dedykowana do obiektów mieszkalnych, oświatowych, hotelowych, komercyjnych, służby zdrowia.

Karta techniczna:

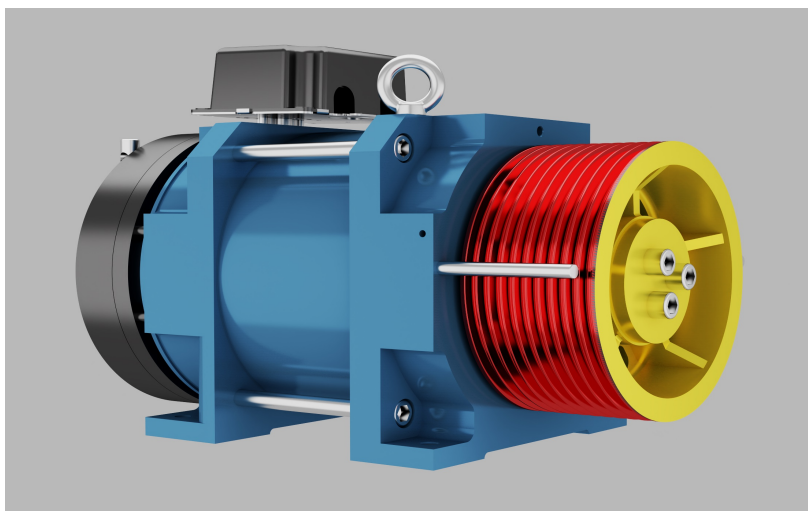

Poglądowe zdjęcie wciągarki:

Informacje ogólne:

Model:	Wciągarka bezreduktorowa Q-1600 KG
Typ:	CSAG-E320-1600-1,0
Przepisy:	Zgodne z 81-20/50
Klasa intensywności pracy:	S5-40%
Przeznaczenie:	do 50 m hp.
Układ olinowania:	2:1
Prędkość:	1 m/s
Masa kabiny przyjęta do wyliczeń zespołu napędowego:	1200 kg
Masa przeciwwagi:	2000 kg
Zrównoważenie układu:	50%

Parametry prądowe:

Moc zespołu napędowego:	10,7 kW
Zasilanie:	380 V
Prąd pracy:	23,4 A
Prąd rozruchowy przy przyspieszeniu 0,7 m/s ² :	35,2 A
Liczba biegunów:	24
Częstotliwość znamionowa:	31,8 Hz
Rezystancja izolacji wciągarki:	$\geq 100 \text{ m}\Omega$
Klasa izolacji:	F
Enkoder:	ECN 1313 Heidenhain
Rozdzielczość enkodera:	2048 C/T

Parametry wytrzymałościowe:

Max. obciążenie wału:	5000 kg
Moment max. na kole:	963 Nm
Moment max. na wale:	642 Nm
Liczba obrotów na minutę RPM:	119

Parametry hamulca:

Typ hamulca:	Tarczowy ESB-L
Hamulec napięcie:	207 VDC
Prąd hamulca:	2 x 1,6 A
Moc hamulca:	2 x 165 W
Max. moment obrotowy hamowania:	≥ 1350 Nm x 2

Liny i koło cierne:

Liny:	12 x Ø 6,5 mm
Rozstaw lin:	11 mm
Koło cierne:	Ø 320mm
Typ rowka:	Klinowy
Podcięcie rowka górnej/ dolnej części:	Y: 45°
Twardość koła:	HB220~HB260
Rowek utwardzony:	Tak

Parametry pracy:

Głośność pracy wciągarki:	1 metr od zespołu ≤ 60 dB
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 80 RH
Stopień ochrony:	IP 41
Temperatura pracy:	-10 °C do 40 °C

Wyposażenie:

Wentylatory w wciągarence:	Nie
Kabel do enkodera:	6 m
Kabel do silnika:	6 m
Ręczne luzowanie hamulców:	Nie

Inne:

Kraj pochodzenia:	Chiny
Dystrybutor:	WIPRO POLSKA
Waga wciągarki + opakowanie:	295 kg + 15 kg
Wymiary opakowania/skrzyni:	860 x 510 x 690 mm (szer. x gł. x wys.)
Pakowane na europalecie:	Nie, możliwość załadunku i rozładunku wózkiem widłowym Tak, przy zakupie min. 2 szt.

Dokumenty:

Deklaracja zgodności
Certyfikat hamulca ESB-L cert. nr LF/KSA/A-C-0309/23
Karta techniczna zespołu napędowego
Instrukcja w języku polskim i angielskim

Pliki:

pdf., step * tolerancja błędu do 2 mm
WIPRO nie odpowiada za aktualność rysunków, należy je
zweryfikować we własnym zakresie.