


WCIĄGARKA BEZREDUKTOROWA NA LINY Q-500 KG

Opis: Wciągarka bezreduktorowa Q-500 kg zgodna z 81-20/50, typ: CSAG-L400-500-1,0, układ olinowania 1:1, prędkość 1 m/s, moc: 3,3 kW, napięcie luzownika 207 VDC, koło cierne Ø 400mm, liny 6 x Ø 10 mm, U35°/96° półokrągły podcięty- rozstaw 17 mm, enkoder ECN 1313 Heidenhain, prąd pracy 7,7 A, certyfikowane hamulce, kable do enkodera i silnika 6 metrów, ręczne luzowanie hamulcy, klasa intensywności eksploatacji: S4-S5/40%.

Przeznaczenie: Wciągarka dedykowana dźwigów z maszynownią górną do obiektów mieszkalnych, oświatowych, hotelowych, komercyjnych, służby zdrowia.

Karta techniczna:

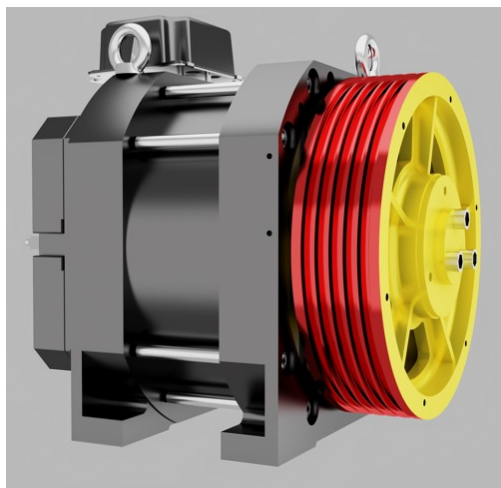

Poglądowe zdjęcie wciągarki:

Informacje ogólne:

Model:	Wciągarka bezreduktorowa Q-500 KG
Typ:	CSAG-L400-500-1,0
Przepisy:	Zgodne z 81-20/50
Klasa intensywności pracy:	S5/40%
Przeznaczenie:	do 50 m hp.
Układ olinowania:	1:1
Prędkość:	1 m/s
Masa kabiny przyjęta do wyliczeń zespołu napędowego:	700 kg
Masa przeciwwagi:	950 kg
Zrównoważenie układu:	50%

Parametry prądowe:

Moc zespołu napędowego:	3,3 kW
Zasilanie:	380 V
Prąd pracy:	7,7 A
Prąd rozruchowy przy przyspieszeniu 0,7 m/s ² :	11.2 A
Liczba biegunów:	24
Częstotliwość znamionowa:	9,6 Hz
Rezystancja izolacji wciągarki:	≥ 100 mΩ
Klasa izolacji:	F
Enkoder:	ECN 1313 Heidenhain
Rozdzielczość enkodera:	2048 C/T

Parametry wytrzymałościowe:

Max. obciążenie wału:	5000 kg
Moment max. na kole:	1002 Nm
Moment max. na wale:	668 Nm
Liczba obrotów na minutę RPM:	48

Parametry hamulca:

Typ hamulca:	Tarczowy ESB-L
Hamulec napięcie:	207 VDC
Prąd hamulca:	2 x 0,8 A
Moc hamulca:	165 W
Max. moment obrotowy hamowania:	≥ 1045 Nm x 2

Liny i koło cierne:

Liny:	6 x Ø 10 mm
Rozstaw lin:	17 mm
Koło cierne:	Ø 400mm
Typ rowka:	Półokrągły-podcięty
Podcięcie rowka górnej/ dolnej części:	U 35°/96°
Twardość koła:	HB220~HB260
Rowek utwardzony:	Tak

Parametry pracy:

Głośność pracy wciągarki:	1 metr od zespołu ≤ 60 dB
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 80 RH
Stopień ochrony:	IP 41
Temperatura pracy:	-10 °C do 40 °C

Wyposażenie:

Wentylatory w wciągarence:	Nie
Kabel do enkodera:	6 m
Kabel do silnika:	6 m
Ręczne luzowanie hamulców:	Tak

Inne:

Kraj pochodzenia:	Chiny
Dystrybutor:	WIPRO POLSKA
Waga wciągarki + opakowanie:	283 kg + 15 kg
Wymiary opakowania/skrzyni:	850 x 520 x 690 mm (szer. x gł. x wys.)
Pakowane na europalecie:	Nie, możliwość załadunku i rozładunku wózkiem widłowym Tak, przy zakupie min. 2 szt.

Dokumenty:

Deklaracja zgodności
Certyfikat hamulca ESB-E cert. nr LF/KSA/A-C-0309/23
Karta techniczna zespołu napędowego
Instrukcja w języku polskim i angielskim

Pliki:

pdf., step * tolerancja błędu do 2 mm
WIPRO nie odpowiada za aktualność rysunków, należy je zweryfikować we własnym zakresie.