

HALFEN HLX Lift-Box: **ZESTAW DO MONTAŻU WIND**



Cechy jakościowe w skrócie:



› Znakowanie CE zgodne z Europejską Aprobata Techniczną




› Dodatkowe klasy obciążenia: 2000 kg oraz 4000 kg



› Sprzęg jako punkt mocowania: automatyczne zwolnienie i klinowanie

Nowa generacja: DODATKOWE KLASY OBCIĄŻENIA

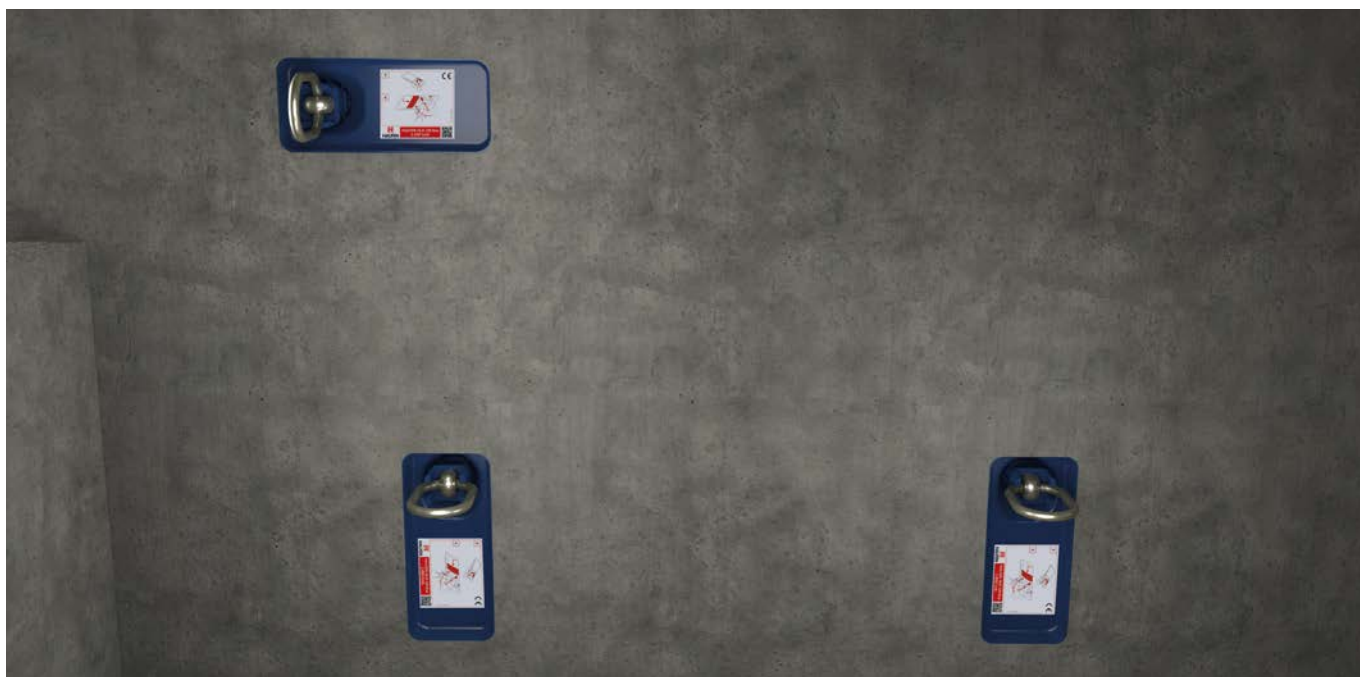

Nowa generacja zestawu do montażu wind HALFEN HLX Lift-Box dostępna od stycznia 2019 roku. Dwie nowe klasy obciążenia i nowa konstrukcja uzupełniają ofertę produktów HALFEN zamocowań do montażu i konserwacji wind.

HLX LIFT-BOX

Zastosowanie: Prace montażowe i konserwacyjne w szwach wind. Rosnące znaczenie montażu bez rusztowania w szwach wind wymaga zamocowania w płycie żelbetowej nadszymbia dla tymczasowych obciążeń roboczych.

Zestaw do montażu wind HALFEN HLX Lift-Box zapewnia niezawodne, bezpieczne i tymczasowe mocowanie urządzeń podnoszących, ograniczników prędkości, silników i innych urządzeń podczas montażu lub konserwacji windy.

ŁATWY MONTAŻ

Zestaw do montażu wind HALFEN HLX Lift-Box jest dostarczany jako gotowe do zainstalowania rozwiązanie. Służy do przenoszenia obciążeń statycznych. Gwarantuje zabezpieczenie obrotowe. Ze względu na niską całkowitą wysokość można go stosować w płytach żelbetowych o grubościach od 150 mm.

NOWE KLASY OBCIĄŻENIA						
Typ	Rodzaj mocowania	Klasa obciążenia	Dopuszczalna waga	Wysokość h_{nom}	Grubość płyty min h	Min. klasa betonu
HLX15 Pętla	Pętla	1.5	1500 kg	133.0 mm	150 mm	C25/30
HLX20 Pętla	Pętla	2.0	2000 kg	139.5 mm	150 mm	C25/30
HLX20 Sprzęg	Sprzęg	2.0	2000 kg	139.0 mm	150 mm	C25/30
HLX40 Sprzęg	Sprzęg	4.0	4000 kg	209.5 mm	220 mm	C25/30

Polska
Leviat
ul. Obornicka 287
60-691 Poznań
Tel.: + 48 61 622 14 14
E-Mail: info.pl@leviat.com

Informacje na temat certyfikowanych systemów zarządzania i norm można znaleźć na stronie www.halfen.com

Imagine. Model. Make.

Leviat.com