WCIĄGARKA BEZREDUKTOROWA NA LINY Q-1300 KG koło 320

Opis: Wciągarka bezreduktorowa Q-1300 kg zgodna z 81-20/50, typ: CSAG-K320-1300-1.0, układ olinowania 2:1, prędkość 1 m/s, moc: 9 kW, napięcie luzownika 207 VDC, koło cierne Ø 320mm, liny 10 x Ø 6,5 mm, rowek klinowy utwardzony y: 45° -rozstaw 11 mm, enkoder ECN 1313 Heidenhain, prąd pracy 9,7 A, certyfikowane hamulce, kable do enkodera i silnika 6 metrów, klasa intensywności eksploatacji: S5-40%

Przeznaczenie: Wciągarka dedykowana do obiektów mieszkalnych, oświatowych, hotelowych, komercyjnych, służby zdrowia.

Karta techniczna:

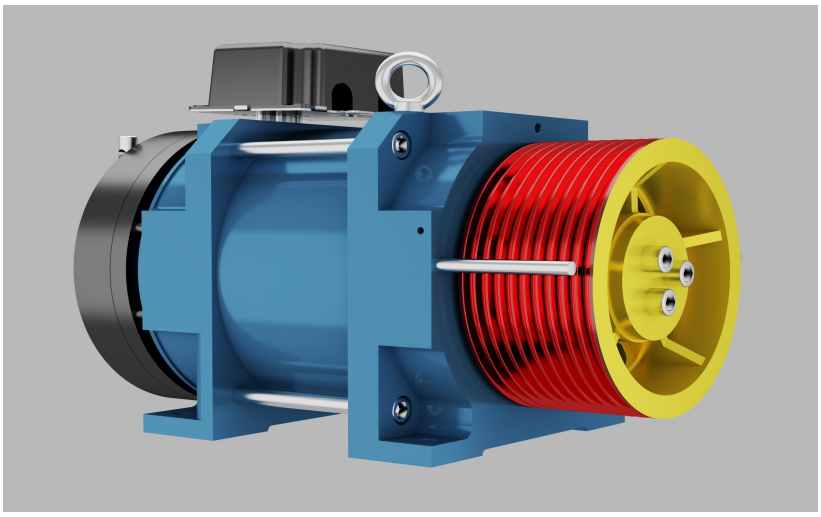

Poglądowe zdjęcie wciągarki:

Informacje ogólne:

Model:	Wciągarka bezreduktorowa Q-1300 KG
Typ:	CSAG-E320-1300-1,0
Przepisy:	Zgodne z 81-20/50
Klasa intensywności pracy:	S5-40%
Przeznaczenie:	do 50 m hp.
Układ olinowania:	2:1
Prędkość:	1 m/s
Masa kabiny przyjęta do wyliczeń zespołu napędowego:	1150 kg
Masa przeciwwagi:	1800 kg
Zrównoważenie układu:	50%

Parametry prądowe:

Moc zespoły napędowego:	8,7 kW
Zasilanie:	380 V
Prąd pracy:	20,8 A
Prąd rozruchowy przy przyspieszeniu 0,7 m/s²:	30,16 A
Liczba biegunów:	24
Częstotliwość znamionowa:	23,8 Hz
Rezystancja izolacji wciągarki:	≥ 100 mΩ
Klasa izolacji:	F
Enkoder:	ECN 1313 Heidenhain
Rozdzielczość enkodera:	2048 C/T

Parametry wytrzymałościowe:	
Max. obciążenie wału:	5000 kg
Moment max. na kole:	963 Nm
Moment max. na wale:	642 Nm
Liczba obrotów na minutę RPM:	119
Parametry hamulca:	
Typ hamulca:	Tarczowy ESB-L
Hamulec napięcie:	207 VDC
Prąd hamulca:	2 x 1,1 A
Moc hamulca:	2 x 165 W
Max. moment obrotowy hamowania:	≥ 1045 Nm x 2
Liny i koło cierne:	
Liny:	12 x Ø 6,5 mm
Rozstaw lin:	11 mm
Koło cierne:	Ø 320mm
Typ rowka:	Klinowy
Podcięcie rowka górnej/ dolnej części:	Y: 45°
Twardość koła:	HB220~HB260
Rowek utwardzony:	Tak
Parametry pracy:	
Głośność pracy wciągarki:	1 metr od zespołu ≤ 60 dB
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 80 RH
Stopień ochrony:	IP 41
Temperatura pracy:	-10 °C do 40 °C
Wyposażenie:	
Wentylatory w wciągarce:	Nie
Kabel do enkodera:	6 m
Kabel do silnika:	6 m
Ręczne luzowanie hamulców:	Nie
Inne:	
Kraj pochodzenia:	Chiny
Dystrybutor:	WIPRO POLSKA
Waga wciągarki + opakowanie:	295 kg + 15 kg
Wymiary opakowania/skrzyni:	860 x 510 x 690 mm (szer. x gł. x wys.)
Pakowane na europalecie:	Nie, możliwość załadunku i rozładunku wózkiem widłowym Tak, przy zakupie min. 2 szt.
Dokumenty:	Deklaracja zgodności Certyfikat hamulca ESB-L cert. nr LF/KSA/A-C-0309/23 Karta techniczna zespołu napędowego Instrukcja w języku polskim i angielskim
Pliki:	pdf., step * tolerancja błędu do 2 mm WIPRO nie odpowiada za aktualność rysunków, należy je zweryfikować we własnym zakresie.