


1. WCIĄGARKA BEZREDUKTOROWA NA PASY Q-1000 KG

Wciągarka bezreduktorowa Q-1000 kg zgodna z 81-20/50, typ: CSAG-GK100-1000-1,0, układ olinowania 2:1, prędkość 1 m/s, moc: 6,4 kW, napięcie luzownika 207 VDC, koło cierne $\varnothing 100\text{mm}$, $\varnothing 60\text{ mm}$, 5 x pasy 30 x 3 mm, enkoder ECN 1313 Heidenhain, prąd pracy 14,6 A, certyfikowane hamulce, kable do enkodera i silnika 6 metrów, klasa intensywności eksploatacji: S4-S5/40%

Przeznaczenie: Wciągarka dedykowana do obiektów mieszkalnych, oświatowych, hotelowych, komercyjnych, służby zdrowia.

Karta techniczna wciągarki bezreduktorowej na liny Q-1000 KG.

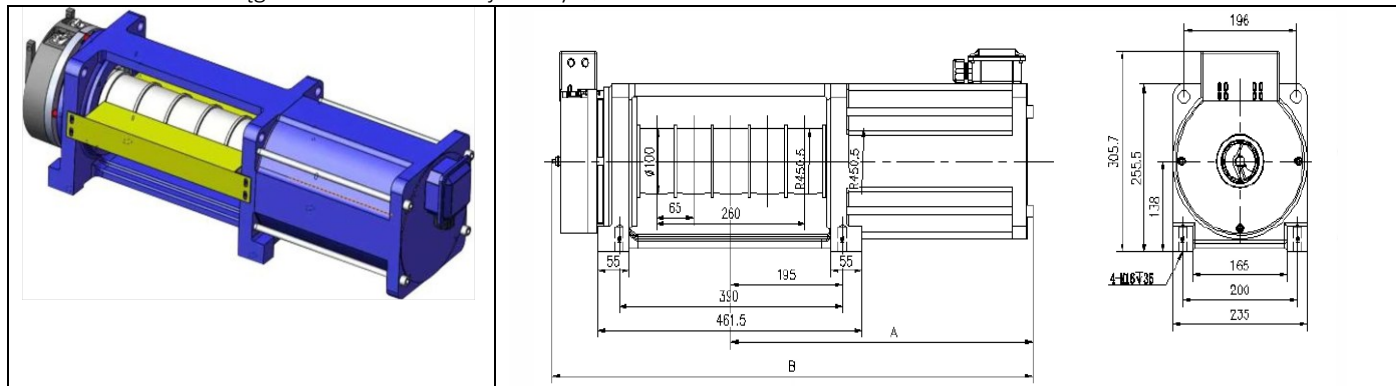

Poglądowe zdjęcie wciągarki:



Informacje ogólne:

Model:	Wciągarka bezreduktorowa Q-1000 KG
Typ:	CSAG-E240-1000-1,0
Przepisy:	zgodne z 81-20/50
Klasa intensywności pracy:	S4-S5/40%
Przeznaczenie:	do 50 m hp.
Układ olinowania:	2:1
Prędkość:	1 m/s
Masa kabiny przyjęta do wyliczeń zespołu napędowego:	900 kg
Masa przeciwwagi:	1400 kg
Zrównoważenie układu:	50%
Parametry prądowe:	
Moc zespołu napędowego:	6,4 kW
Zasilanie:	380 V
Prąd pracy:	14,6 A

Prąd rozruchowy przy przyspieszeniu 0,7 m/s ² :	21.1 A
Liczba biegunów:	10
Częstotliwość znamionowa:	31,8 Hz
Rezystancja izolacji wciągarki:	≥ 100 mΩ
Klasa izolacji:	F
Enkoder:	ECN 1313 Heidenhain
Rozdzielczość enkodera:	2048 C/T
Parametry wytrzymałościowe:	
Max. obciążenie wału:	5000 kg
Moment max. na kole:	240 Nm
Moment max. na wale:	160 Nm
Liczba obrotów na minutę RPM:	381
Parametry hamulca:	
Typ hamulca:	tarczowy ESB-T
Hamulec napięcie:	207 VDC
Prąd hamulca:	2 x 0,52 A
Moc hamulca:	2 x 107.6 W
Max. moment obrotowy hamulca:	≥ 250 Nm x 2
Pasy i koło cierne:	
Pasy:	4 x Ø 3 mm
Rozstaw:	11 mm
Koło cierne:	Ø 100 mm x Ø 60 mm
Twardość koła:	HRC27~32
Rowek utwardzony:	NIE
Parametry pracy:	
Głośność pracy wciągarki:	1 metr od zespołu ≤ 60 dB
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 80 RH
Stopień ochrony:	IP 41
Temperatura pracy:	-10 °C do 40 °C
Wyposażenie:	
Wentylatory w wciągarcie:	NIE
Kabel do enkodera:	6 m
Kabel do silnika:	6 m
Ręczne luzowanie hamulców:	NIE
Inne:	
Kraj pochodzenia:	Chiny
Dystrybutor:	WIPRO POLSKA
Waga wciągarki + opakowanie:	169 kg + 15 kg
Wymiary opakowania/skrzyni:	660 x 580 x 560 mm (szer. x gł. x wys.)
Pakowane na europaletce:	Nie, możliwość załadunku i rozładunku wózkiem widłowym
	Tak, przy zakupie min. 2 szt.
Dokumenty:	Deklaracja zgodności Certyfikat hamulca ESB-T cert. nr LF/KSA/A-C-0214/18 Karta techniczna zespołu napędowego Instrukcja w języku polskim i angielskim
Pliki	pdf., step * tolerancja błędu do 2 mm

	WIPRO nie odpowiada za aktualność rysunków , należy je zweryfikować we własnym zakresie.
--	--